

REBELS



WOW

REBELS

Art infused practice transforming rebelliousness in creativity,
freshness that adds value, identity...

Experience our cool colour notes, contrasts in gloss and matt
and present your spaces the way you are.

Rebel and think for yourself

-

*Una práctica tintada de arte que transforma la rebeldía en
creatividad, en frescura y en identidad que añaden valor.*

*Una paleta de color en brillo y mate que invitan a
experimentar. Presenta tus espacios tal y como eres.*

Rebélate y piensa por ti mismo.

01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 6</i>
03. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 28</i>
04. PACKING	<i>pag. 29</i>
05. PRICE CODE CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 29</i>
06. RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 30</i>
07. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 31</i>



REBELS

V3 PEI 2-5 R10 / CLASS 2 / DCOF >0,42 (Matt) P

5x15 cm / 2"x6"

								
Popcorn Matt	Grey Matt	Taupe Matt	Topo Matt	Sage Matt	Moss Matt	Mustard Matt	Terracotta Matt	Nero Matt
								
Popcorn Gloss	Grey Gloss	Taupe Gloss	Topo Gloss	Sage Gloss	Moss Gloss	Mustard Gloss	Terracotta Gloss	Nero Gloss

REBELS EDGE 0,8x15 cm / 0.31"x6"

W

Available in all colours / Disponible en todos los colores.









◀ **Rebels** Terracotta Matt & Topo Matt
Rebels Edge Terracotta Matt

Floor Tiles: **Bejmat Square** Tan



Rebels Terracotta Matt - 96%
Rebels Nero Gloss - 4%

Rebels Terracotta Gloss - 50% ►
Rebels Popcorn Matt - 33,33%
Rebels Nero Matt - 16,67%

Floor Tiles: **Rebels** Terracotta Matt







- ◀ **Rebels** Moss Gloss - 50%
- Rebels** Moss Matt - 50%

Floor Tiles: **Tanka** Graphite (Ensō Collection)



Rebels Nero Matt

Rebels Popcorn Gloss ►







◀ **Rebels** Mustard Matt, Nero Matt & Nero Gloss

Floor Tiles: **Mud** Old White

Rebels Mustard Gloss ▶







Rebels Grey Gloss & Matt ▶







Rebels Topo Matt

◀ **SB** Taupe Gloss

Floor Tiles: **Abbey Stone S** Cluny



Rebels Sage Gloss - 75% ▶
Rebels Sage Matt - 25%

Floor Tiles: **Suit** Ona (Tesserae Collection)







Rebels Sage Matt
Rebels Sage Gloss

Floor Tiles: **Roots M & L Sand**


◀ **Rebels** Taupe Matt, Popcorn Gloss, Popcorn Matt,
Mustard Matt & Nero Matt




Wall: **Rebels** Grey Gloss 70%, Moss Gloss 15% & Popcorn Gloss 15% ►
Reception Desk: **Rebels** & **Rebels Edge** Popcorn Gloss
Column: **Rebels** Moss Gloss | Curved Wall: **Rebels** Grey Matt



REBELS

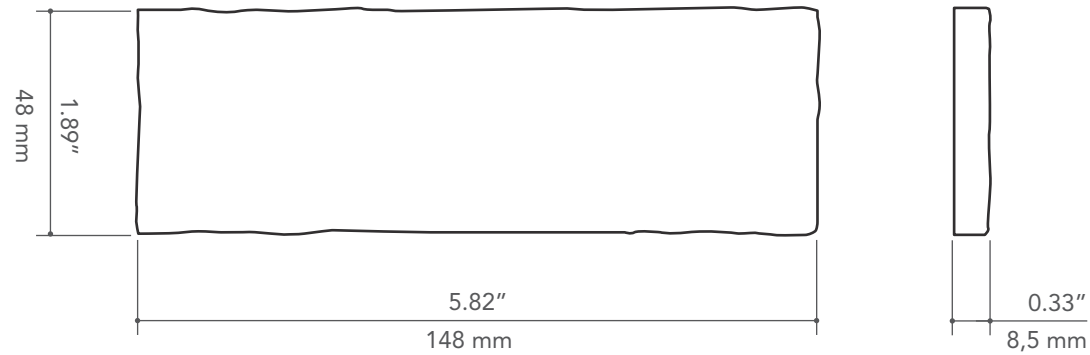

REBELS EDGE

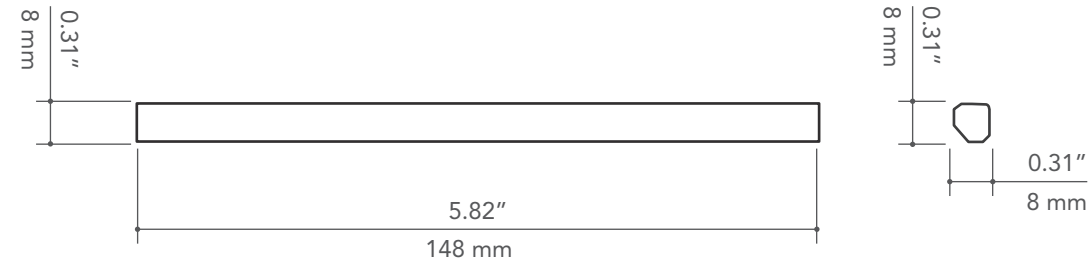

						
Model	Size (in)	Pieces/box	lb/box	sq ft/box	Box/pallet	sq ft/pallet
Rebels	2"x6"	75	21.60 lb	5.737 sq ft	100	573.700 sq ft
Rebels Edge	0.33"x6"	10	0.53 lb	4.839 ft	200	967.800 ft

Modelo Model	Tamaño (cm) Size (cm)	Piezas/caja Pieces/box	Kg/caja kg/box	m²/caja m²/box	Cajas/palet Box/pallet	m²/palet m²/pallet
Rebels	5x15 cm	75	9,80 kg	0,533 m²	100	53,300 m²
Rebels Edge	0,8x15 cm	10	0,24 kg	1,475 m	200	295,000 m

05. PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA

W25	WS3
Rebels	Rebels Edge

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo recomendamos usar 1,5 mm de junta.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

VARIACIÓN CROMÁTICA

La colección Rebels ha sido diseñada con una variación media de tono entre piezas. Es importante verificar el producto antes de su instalación puesto que ninguna reclamación será aceptada una vez instalado.

¡ATENCIÓN!

Esta colección reproduce azulejos tradicionales hechos a mano, por esta razón existen ligeras diferencias dimensionales entre piezas (largos y anchos variables), que forman parte de la estética final que se busca. Es recomendable la instalación ajustando a mano cada una de las piezas debido a las diferencias dimensionales en vez de utilizar separadores. Estas diferencias son las que aportan su carácter, aspecto artesano y un resultado final de alto valor estético.

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore, all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 1,5 mm (0.06") grout.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

CHROMATIC VARIATION

Rebels Collection has been designed with a medium chromatic variation between pieces. Prior to any installation, range of tiles should be checked by the client. No claims will be accepted after installation.

WARNING!

This collection reproduces traditional hand made tiles, this is the reason why there are slight dimensional differences between pieces (variable lengths and widths), which are part of the intended aesthetic. It is advised to adjust each one of the pieces in the process of installation due to the dimensional differences, instead of using spacers. As a result, these differences give the character, craftsman feel and a high aesthetic value.

Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.

Baldosas de gres porcelánico prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	48 mm +/- 0,9 mm x 148 mm +/- 0,6% x 8,5 mm	UNE-EN ISO 10545-2:1998
	Water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Modulus of rupture	Minimum 35 N/mm ² Individual Minimum 32 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2012
	Abrasive resistance	PEI 4: Popcorn PEI 3: Grey, Topo, Taupe & Sage PEI 2: Nero , Moss, Terracotta & Mustard	UNE-EN ISO 10545-7:1999
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
	Non-slip value	Matt Colours: R10 / CLASS 2 / DCOF >0,42 Glossy Colours: Not Comply	DIN 51130:2014 ANSI A137.1:2012
	Tone variation	Medium	-
	Porcelain body	-	-

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com



©2022 Tendencias Cerámicas

WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2022 Tendencias Cerámicas

WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.


In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.



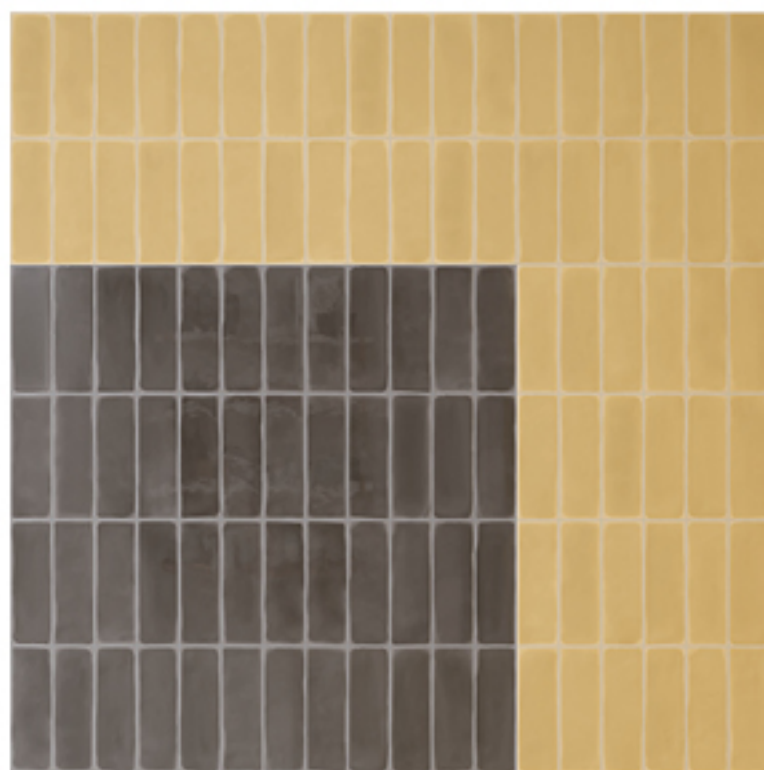

www.wowdesigneu.com